


Livebox 2 : accéder à l'interface de configuration

L'interface de configuration de la Livebox 2 est accessible depuis un navigateur internet. Elle permet de configurer la Livebox et de gérer l'accès des équipements qui y sont connectés.

- Vérifier que la Livebox est allumée.
- Vérifier que l'ordinateur est allumé et raccordé à la Livebox (en Ethernet ou en wifi).


1 Accéder à l'interface de configuration

- Ouvrez le navigateur internet.
- Saisir **http://livebox/** ou **192.168.1.1** dans la barre d'adresses.
- Appuyer sur la touche **Entrée**

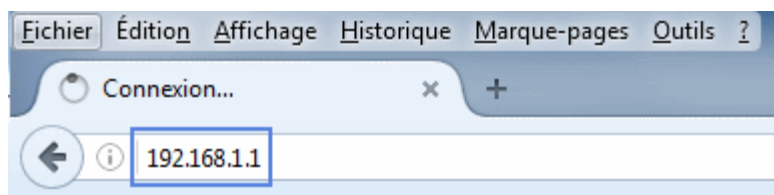

2 Visualiser les équipements

La page des équipements connectés à la Livebox apparaît.

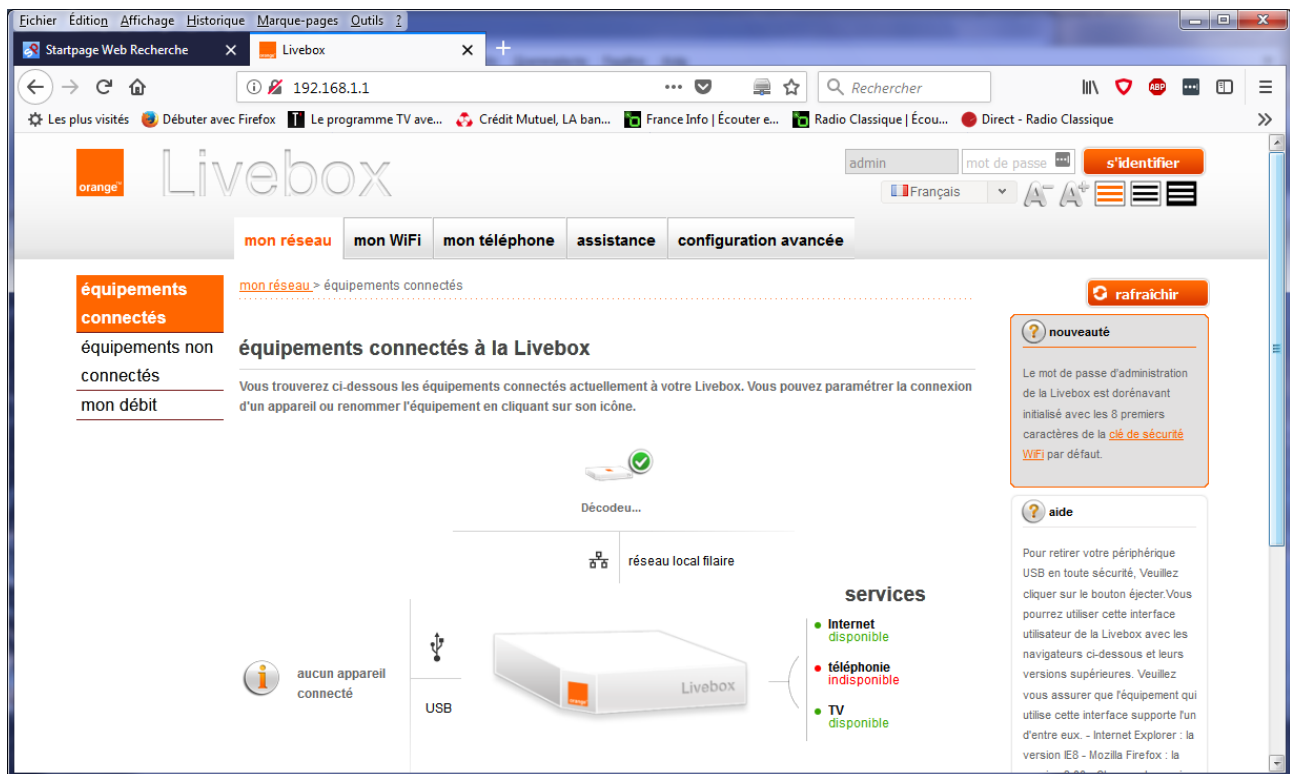

3 S'identifier

- Saisir le mot de passe dans le champ **mot de passe** situé en haut à droite de la fenêtre.
- Cliquer sur le bouton **s'identifier**.

Attention : Le mot de passe pour accéder à l'interface de la Livebox se compose des **huit premiers caractères** (en MAJUSCULE et sans espace) de la **clé de sécurité** qui se trouve sur l'étiquette de la Livebox. Afin de protéger son accès, il est recommandé de modifier ce mot de passe par un autre plus sécurisé et difficile à deviner (composé de majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux, ...).

Après s'être identifié l'accès à tous les onglets est possible :

- équipements connectés
- équipements non connectés
- mon débit**

[mon réseau](#) > mon débit

mon débit

Voici les valeurs de débit utile de votre accès Internet ADSL ou VDSL.

date		16 février 2018, 15 h 46 m
débit montant		0.9 Mbit/s
débit descendant		14.2 Mbit/s

Contrôle de l'état de la connexion (débit)



paramètres WiFi

[mon WiFi](#) > WiFi Avancé

WiFi Avancé

WiFi Avancé

configuration avancée des paramètres WiFi

état de la connexion WiFi	<input checked="" type="checkbox"/> WiFi activé désactiver
	définir les plaques d'activation du WiFi
nom du réseau WiFi (SSID)	Livebox- <input type="text"/> modifier
diffuser le SSID	<input checked="" type="radio"/> oui <input type="radio"/> non
clé de sécurité	<input type="text"/> modifier
mode de sécurité	WPA/WPA2 Mixed ▼
canal	6 canal utilisé : 6

annuler **enregistrer**

On peut en particulier avec l'onglet "mon WiFi" paramétrer l'accès :
(changer le nom de la box et la clé de sécurité par exemple)

De même l'onglet "Assistance" donne la possibilité de vérifier le fonctionnement de la Livebox et d'éventuellement la réinitialiser...

4 – Ne pas oublier de se **déconnecter** lorsque que l'on a terminé